

ESCORA DE GUIA LATERAL

ESCOLHA DA LIGA:

JOXH = AÇO (55/57HRC) SEM LUBRIFICANTE

LIGAS / FORMAS:

JOXH



2 Furos





3 Furos

EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA ESCORA DE GUIA LATERAL:

Tolerâncias: L= $\pm 0,02$ | S= $\pm 0,02$

Liga	= JOXH
S=25mm	= 25
L=50mm	= 50
C=150mm	= 150

Exemplo de código = JOXH2550150

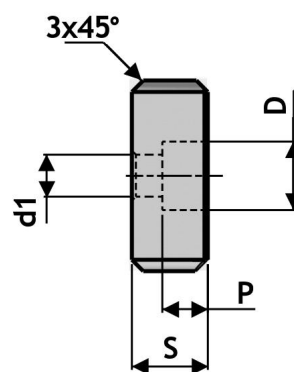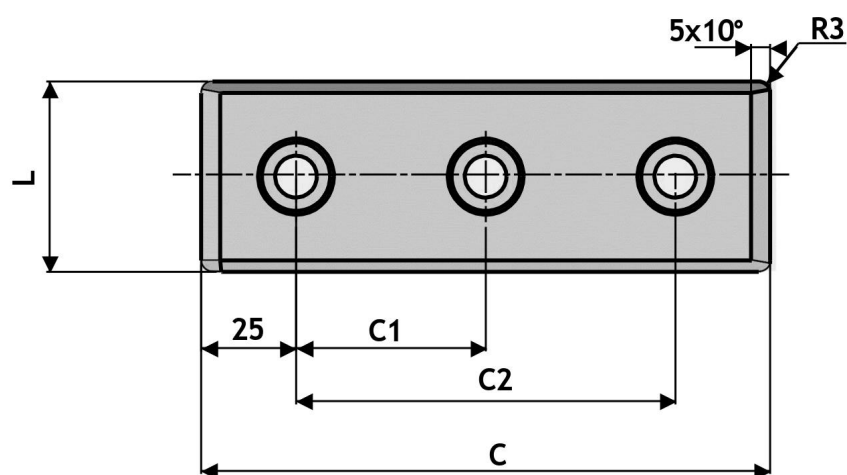

ESCORA DE GUIA LATERAL

Tabela Dimensional

JOXH

**AÇO (55/57HRC) SEM
LUBRIFICANTE SÓLIDO**

JOXH	S	L	C	C1	C2	D	d1	Furos para Fixação	P
2550150	25	50	150	100	-	14	20	2	14
2550200	25	50	200	75	150	14	20	3	14
2550250	25	50	250	100	200	14	20	3	14
3060125	30	60	125	75	-	14	20	2	14
3060150	30	60	150	100	-	14	20	2	14
3060160	30	60	160	110	-	14	20	2	14
3060200	30	60	200	75	150	14	20	3	14
4060125	40	60	125	75	-	14	20	2	14
4060150	40	60	150	100	-	14	20	2	14
4060160	40	60	160	110	-	14	20	2	14
4060200	40	60	200	75	150	14	20	3	14
3270125	32	70	125	75	-	14	20	2	14
3270150	32	70	150	100	-	14	20	2	14
3270200	32	70	200	75	150	14	20	3	14
4590125	45	90	125	75	-	18	26	2	18
4590150	45	90	150	100	-	18	26	2	18
4590200	45	90	200	75	150	18	26	3	18