

GUIA LATERAL - CASTELO

ESCOLHA DA LIGA:

JQVY = BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

JQVH = AÇO (55/57 HRC) SEM LUBRIFICANTE SÓLIDO

LIGAS / FORMAS:

JQVY



JQVH





EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA GUIA LATERAL - CASTELO:

Tolerâncias: L=F7



Liga	= JQVY ou JQVH
S=25mm	= 25
L=63mm	= 63
C=180mm	= 180

Exemplo de código = JQVY2563180

JQVY

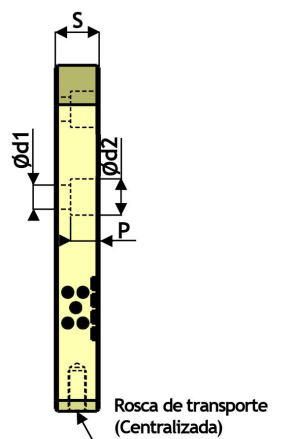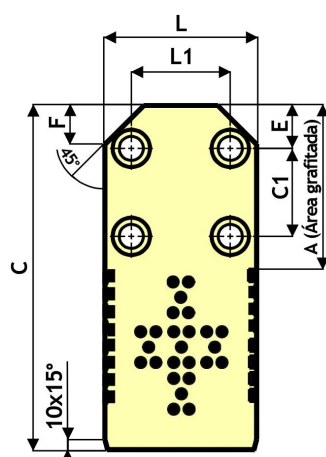

JQVH

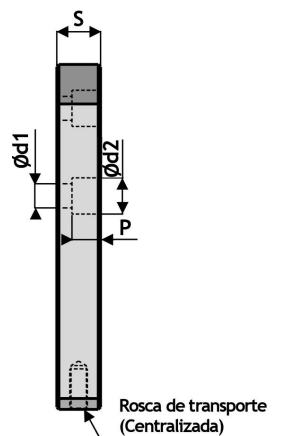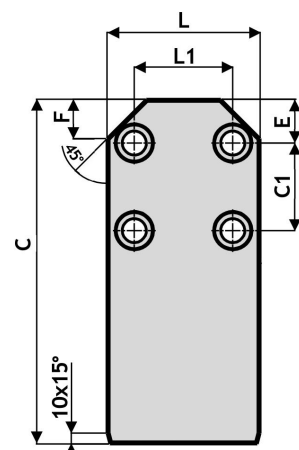

GUIA LATERAL - CASTELO

Tabela Dimensional

JQVY
BRONZE COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO

JQVH
AÇO (55/57 HRC) SEM
LUBRIFICANTE SÓLIDO

JQVY - JQVH	S	L	C	L1	A	E	C1	F	P	d1	d2	Furos para fixação	Rosca de transporte
2563180	25	63	180	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
2563200	25	63	200	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
2563224	25	63	224	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
3663180	36	63	180	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
3663200	36	63	200	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
3663224	36	63	224	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
2571180	25	71	180	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
2571200	25	71	200	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
2571224	25	71	224	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
3671180	36	71	180	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
3671200	36	71	200	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
3671224	36	71	224	36	90	20	50	18	16	14	20	3	-
3690200	36	90	200	50	100	20	50	18	21	18	26	3	-
3690224	36	90	224	50	100	20	50	18	21	18	26	3	-
3690250	36	90	250	50	100	20	50	18	21	18	26	3	-
4590200	45	90	200	50	100	20	50	18	21	18	26	3	-
4590224	45	90	224	50	100	20	50	18	21	18	26	3	-
4590250	45	90	250	50	100	20	50	18	21	18	26	3	-
36112200	36	112	200	50	100	20	50	28	21	18	26	3	-
36112224	36	112	224	50	100	20	50	28	21	18	26	3	-
36112250	36	112	250	50	100	20	50	28	21	18	26	3	-
45112200	45	112	200	50	100	20	50	28	21	18	26	3	-
45112224	45	112	224	50	100	20	50	28	21	18	26	3	-
45112250	45	112	250	50	100	20	50	28	21	18	26	3	-

GUIA LATERAL - CASTELO

Tabela Dimensional

JQVY

BRONZE COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO

JQVH

AÇO (55/57 HRC) SEM
LUBRIFICANTE SÓLIDO

JQVY - JQVH	S	L	C	L1	A	E	C1	F	P	d1	d2	Furos para fixação	Rosca de transporte
45140315	45	140	315	90	150	40	80	36	26	22	33	4	M16 x 37
45140355	45	140	355	90	150	40	80	36	26	22	33	4	M16 x 37
45140400	45	140	400	90	150	40	80	36	26	22	33	4	M16 x 37
56140315	56	140	315	90	150	40	80	36	26	22	33	4	M16 x 37
56140400	56	140	400	90	150	40	80	36	26	22	33	4	M16 x 37
56190315	56	190	315	90	150	40	80	36	26	22	33	4	M16 x 37
56190400	56	190	400	90	150	40	80	36	26	22	33	4	M16 x 37
71190315	71	190	315	90	150	40	80	36	26	22	33	4	M16 x 37
71190400	71	190	400	90	150	40	80	36	26	22	33	4	M16 x 37
56240500	56	240	500	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 37
56240630	56	240	630	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 37
71240500	71	240	500	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 37
71240630	71	240	630	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 37
90240500	90	240	500	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 37
90240630	90	240	630	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 37
56290500	56	290	500	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 41
56290630	56	290	630	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 41
71290500	71	290	500	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 41
71290630	71	290	630	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 41
90290500	90	290	500	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 41
90290630	90	290	630	160	250	40	160	36	31	26	40	4	M16 x 41