

PLACA DE GUIA LATERAL

ESCOLHA DA LIGA:

JQRH = AÇO (55/57 HRC) COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

LIGAS / FORMAS:

JQRH



Forma A

Forma B


Forma C

EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA PLACA DE GUIA LATERAL:

Tolerâncias: L= h7

Liga = JQRH
L=50mm = 50
C=160mm = 160

Exemplo de código = JQRH50160

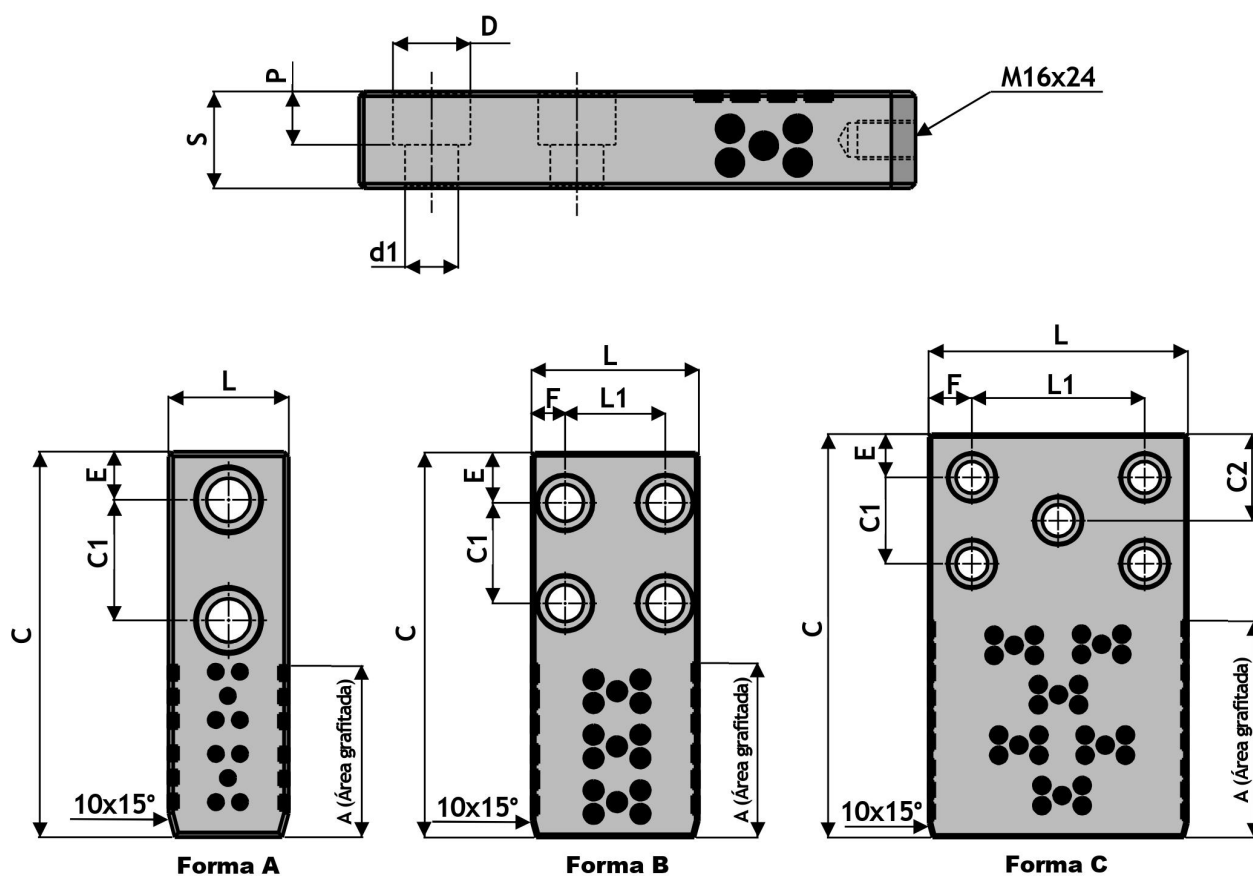

PLACA DE GUIA LATERAL

Tabela Dimensional

JQRH

AÇO (55/57 HRC) COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO

JQRH	L	C	C1	E	C2	F	L1	D	d1	S	P	A	Forma
50160	50	160	50	20	-	-	-	26	18	30	18	60	A
50200	50	200	50	20	-	-	-	26	18	30	18	120	A
50260	50	260	80	20	-	-	-	26	18	30	18	120	A
70230	70	230	60	25	-	-	-	26	18	35	18	100	A
70260	70	260	60	25	-	-	-	26	18	35	18	160	A
70300	70	300	75	25	-	-	-	26	18	35	18	160	A
70350	70	350	150	25	-	-	-	26	18	35	18	150	A
100230	100	230	60	30	-	20	60	32	22	45	22	100	B
100280	100	280	60	30	-	20	60	32	22	45	22	160	B
100330	100	330	100	30	-	20	60	32	22	45	22	160	B
100390	100	390	120	30	-	20	60	32	22	45	22	200	B
120230	120	230	60	30	-	30	60	32	22	45	22	100	B
120280	120	280	60	30	-	30	60	32	22	45	22	160	B
120330	120	330	100	30	-	30	60	32	22	45	22	160	B
120390	120	390	120	30	-	30	60	32	22	45	22	20	B
150280	150	280	60	30	-	30	90	32	22	50	22	160	B
150330	150	330	80	30	-	30	90	32	22	50	22	160	B
150390	150	390	140	30	-	30	90	32	22	50	22	190	B
150430	150	430	180	30	-	30	90	32	22	50	22	190	B
180280	180	280	60	30	60	30	120	32	22	55	22	160	C
180330	180	330	80	30	70	30	120	32	22	55	22	160	C
180390	180	390	140	30	100	30	120	32	22	55	22	190	C
180430	180	430	180	30	120	30	120	32	22	55	22	190	C
180480	180	480	200	30	130	30	120	32	22	55	22	200	C
180550	180	550	225	30	143	30	120	32	22	55	22	250	C