


RÉGUA DE GUIA LATERAL

ESCOLHA DA LIGA:

JRQY = BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

LIGAS / FORMAS:

JRQY

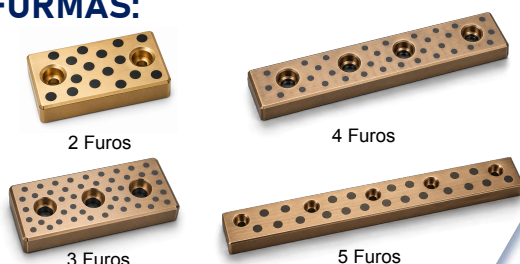

EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA RÉGUA DE GUIA LATERAL:

Tolerâncias: 10= $\pm 0,02$ | C= -0,2 |
C1,C2,C3,C4 = $\pm 0,2$

Liga = JRQY
L=26mm = 26
C=100mm = 100
Exemplo de código = JRQY26100

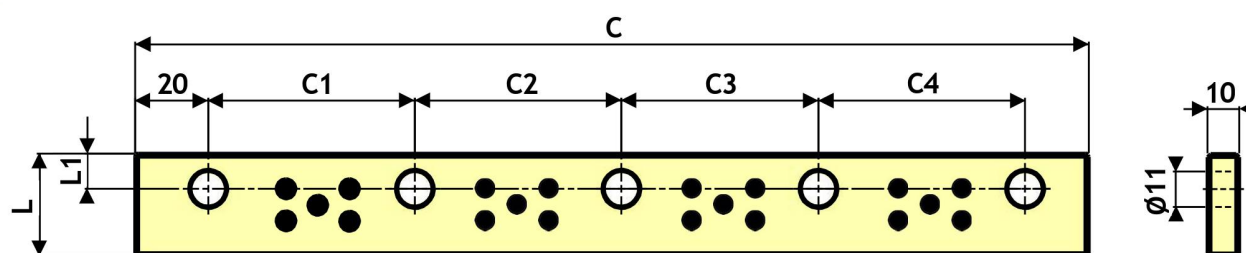


Tabela Dimensional

JRQY	L	C	L1	C1	C2	C3	C4	Furos para fixação
26100	26	100	9	60	-	-	-	2
26150	26	150	9	55	55	-	-	3
26200	26	200	9	55	50	55	-	4
32100	32	100	11	60	-	-	-	2
32150	32	150	11	55	55	-	-	3
32200	32	200	11	55	50	55	-	4
32250	32	250	11	70	70	70	-	4
32300	32	300	11	65	65	65	65	5
50200	50	200	14	55	50	55	-	4
50250	50	250	14	70	70	70	-	4
50300	50	300	14	65	65	65	65	5
50350	50	350	14	80	75	75	80	5